


# VĚTRÁNÍ

## A. PŘÍVODNÍ KOMÍNEK



- 1 - stříška, 2 - zemní násyp, 3 - těsnicí fólie, 4 - komínek, 5 - uzavírací klapka,  
6 - lapač prachu, 7 - síťka

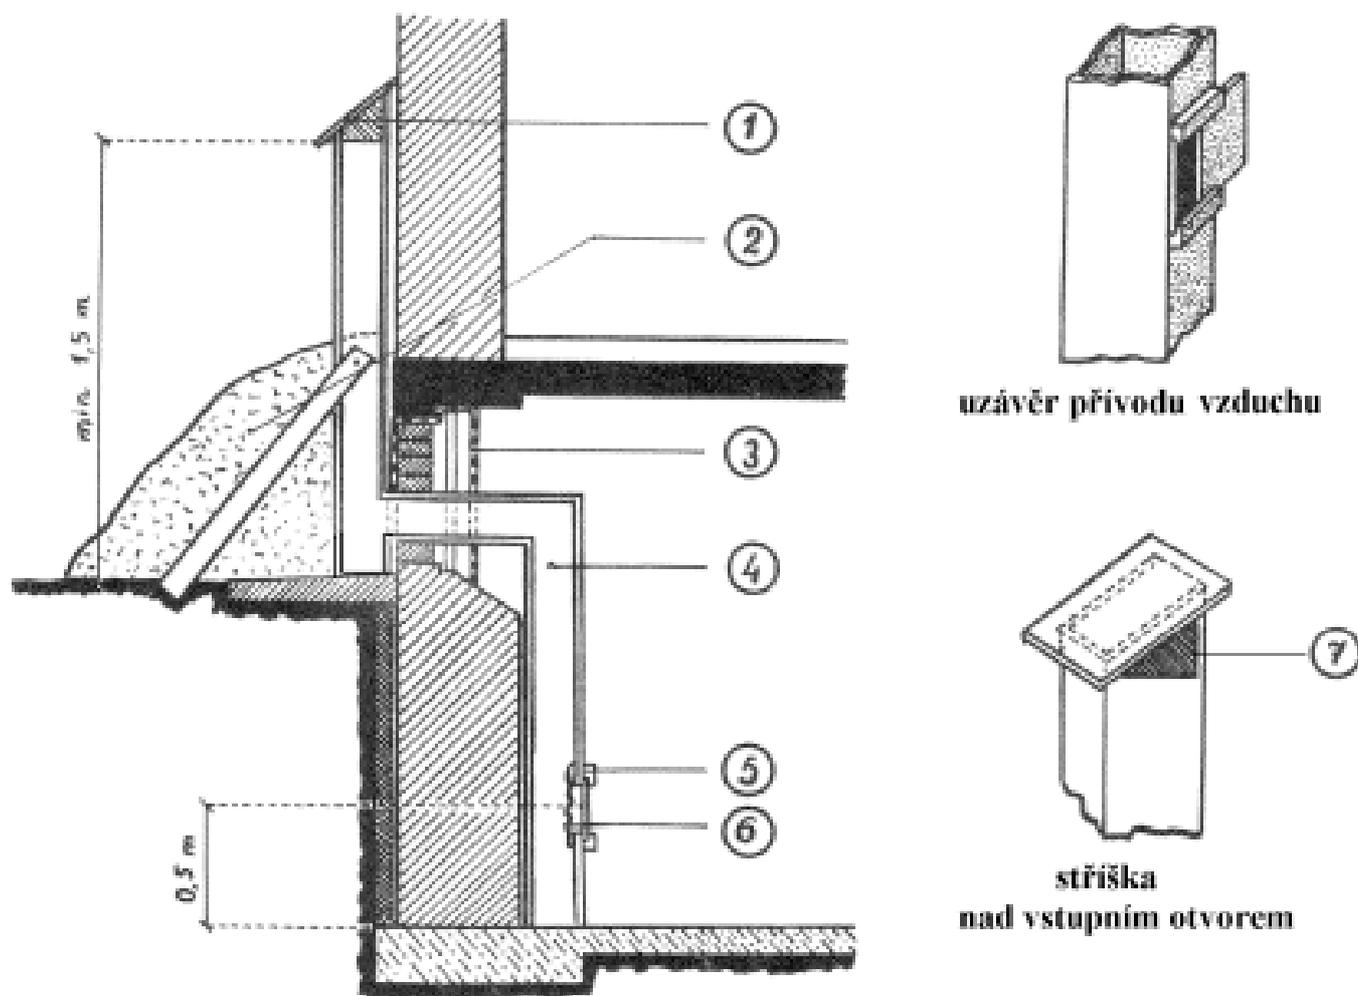

- přívodní komínky jsou z improvizovaných rour (kamnové, okapové, osinkocementové, novodurové ...) nebo se zhotoví z prken
- plocha průřezu je 10 cm<sup>2</sup> na každého ukrývaného
- nasávací otvor je min. 1,5 m nad terénem
- vyústění komínku v úkrytu je asi 50 cm nad podlahou
- přívodní komínky se staví na neosluněné části budovy

Obr. 4a